

Hedensted Kommune
Administrationshus Tørring
Stationsparken 1
7160 Tørring
Att.: Marc Reseke

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Julie Markussen
D: +4579755655
M: +4521269813
Mail:
Julie.Markussen
@Hedensted.dk
Sagsnr. 06.02.03-P20-25-24


29.1.2026

Tilladelse til genslyngning af Skjold Å og Rårup Å samt etablering af vådområde ifm. biodiversitetsprojekt Åstrup Kær Bioscape

Hedensted Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til biodiversitetsprojekt Åstrup Kær Bioscape, som samlet omfatter følgende projekttiltag:

- Genslyngning af Skjold Å og Rårup Å, udlægning af skjulesten og etablering af af-snørede meanderbuer
- Sløjfning af dræn, pumper og brønde
- Etablering af overrislingsområder og bekkasinskrab
- Etablering af søer
- Insektvolde og jordoverskud
- Drænsøgning og sikring af dræn
- Afværgetiltag

Se kort over projektområdet med projekttiltag i bilag 2. Projektområdet omfatter følgende matrikler: 1h, 12c, 12ac, 14l, 1q, 7a, 1s, 15d, 14i, 1g, 17f, 69c, 11bc, 9a, 13e, 11bc, 9a, 1i, 7000e, 7000h, 8v, 1a, 1n, 8au Kirkholm By, As.

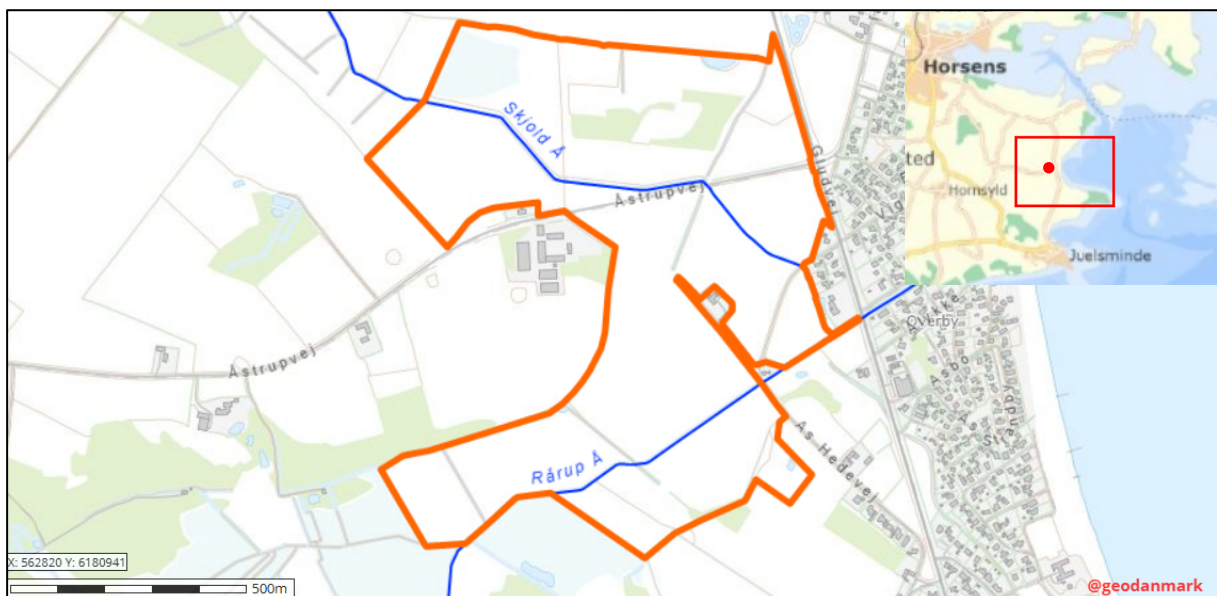

Oversigtskort over projektområdet (angivet med orange streg) samt angivelse af det nuværende forløb af Skjold Å og Rårup Å (blå streger).

Afgørelsen er meddelt efter vandløbslovens § 17¹ og § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv².

Vilkår

Afgørelsen gives på følgende vilkår:

1. Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet.
2. Projektet må ikke medføre ændrede afvandingsforhold udenfor projektområdet.
3. Vandløbene skal genoprettes med varieret skikkelse med f.eks. anlæg 1:1 på ydersiden af sving og 1:4 på indersiden af sving. Den nye bundkote i slyngene placeres efter de regulativmæssige dimensioner.
4. Der skal udlægges skjulesten i varierende størrelse fra ca. 500-800 mm, og de skal udlægges varieret både langs vandløbets kanter og ud i vandløbets vandførende profil. Antallet af sten, der udlægges, skal fremstå naturligt og lidt rodet.
5. Ved arbejdets udførsel skal det sikres, at der ikke sker udvaskning af sand, jord eller tørv til nedenfor liggende vandløbsstrækninger. Der skal etableres to midlertidige sandfang for at hindre materialetransport nedstrøms projektarealet. De to sandfang etableres i dobbelt vandløbsbredde og med en længde på ca. 30 m. I længderetningen etableres uddybningen med anlæg 1:2, og i bredden etableres anlægget i 1:1. Udløbet af sandfanget stensikres på en ca. 3 m strækning med et 0,3 m tykt lag håndsten i størrelsen 128-256 mm. Sandfangene skal tømmes efter behov.
6. Sandfangene skal fjernes ved anlægsarbejdets afslutning og jorden skal fyldes i, når de sidste slyng udgraves på strækningen ved Skjold Å og Rårup Å. Stenene kan genbruges og udlægges i de nye slyng som skjulesten.
7. Det skal sikres, at der ikke sker udvaskning af okker i forbindelse med projektet. Der må ikke ske dræning.
8. Der må ikke plantes, sås eller gødskes på vandløbets brinker eller indenfor 2 m bræmmen. Det naturlige planteliv skal selv have lov at indfinde sig.
9. Anlægsarbejdet må kun foregå i dagstimerne.
10. Opgravet materiale skal planeres ud i et meget tyndt lag på de omliggende arealer, så der ikke opstår jordvolde og lignende. Placering af materialet må ikke medføre ændret overfladeafstrømning på tværs af matrikelskel.
11. Arbejdsarealer til skure og maskiner må ikke etableres på § 3 beskyttede arealer eller nærmere end 25 m fra vandløbet.
12. Der må ikke ske påvirkning af spildevandsledninger gennem projektområdet eller driften heraf hverken som følge af anlægsarbejde eller hævet vandstand. Spildevandsledning skal afsættes i felten af Hedensted Spildevand, inden gravearbejdet påbegyndes.
13. Entreprenør skal selv inden opstart af anlægsarbejderne søge ledningsregister på ny og er dermed selv ansvarlig for identifikation af ledninger i området, herunder dialog med ledningsejerne.
14. Museet skal kontaktes forud for arbejdets udførelse for at overvåge arbejdet og gennemføre arkivalisk kontrol. Entreprenøren skal på den baggrund kunne tåle at museet overvåger arbejdet samt, at overvågningen kan medføre mindre ændringer i arbejdsprocessen.

¹ LBKG nr. 1217 af 25. november 2019

² BKG nr. 834 af 27. juni 2026

15. Projektets start- og slutkote indmåles og sendes til vandløbsmyndigheden.
16. Projektet skal færdigmeldes ved orientering til mail: vandognatur@hedensted.dk.

Det er til enhver tid ansøgers ansvar, at entreprenøren er bekendt med vilkårene i denne afgørelse.

Afgørelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes senest 3 år fra godkendelsesdatoen.

Ifølge museumslovens³ § 27, stk. 2, gælder følgende: Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Henvendelse til Vejle Museerne tlf. 76813100 eller museerne@vejle.dk.

Beskrivelse af projektet

Projektet kaldes Aastrup Kær Bioscape og er et samarbejde mellem Hedensted Kommune, Region Midtjylland og en række partnerskaber. Projektet er støttet med tilskud fra EU Life Biodiversity. Baggrunden for projektet er at genoprette økosystemer, skabe sammenhæng og mere biodiversitet, tilbageholde kulstof, mindske eutrofiering og reducere skadeomkostninger ved store oversvømmelser m.m.

Projektområdet på ca. 67,9 ha er beliggende mellem Åstrup og Overby, hvor de to vandløb Skjold Å og Rårup Å løber sammen. Nedstrøms projektområdet findes et sommerhusområde ved As Vig, hvor vandløbene har udløb i kysten.

Projektområdet består primært af omdriftsarealer. Vandløbene bærer præg af regulering. Både Skjold Å og Rårup Å er rettet ud i lige forløb gennem ådalen. Der findes også beskyttet natur, som er enge og søer i området. Området egner sig godt til naturgenopretning, fordi det ligger lavt. Området vil også kunne sammenbinde det store eng- og moseområde ved Åstrup Kær med naturområder nord for projektområdet samt Natura 2000 område nr. 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave.

Genslyngning af Skjold Å og Rårup Å omfatter flere forskellige tiltag, som udgravning af nyt slynget tracé, udlægning af skjulesten og afsnørede meanderbuer samt etablering af midlertidige sandfang. Se kort over projekttiltag i bilag 2.

Genslyngning af Skjold Å og Rårup Å

Skjold Å planlægges genslynget og bliver knap 200 m længere end det nuværende forløb gennem projektområdet, med et gennemsnitligt fald på ca. 0,4 promille. I alt skal der graves ca. 770 m nyt genslynget forløb. Skjold Å skal etableres i den regulativmæssige bundbredde startende med 2 meter længst opstrøms og sluttende med 3 meter nedstrøms. Brinkerne etableres med anlæg ca. 1:1,5.

Rårup Å planlægges også genslynget og bliver ca. 160 m længere end det nuværende forløb, med et gennemsnitligt fald på ca. 0,5 promille. I alt skal der graves et ca. 450 m nyt genslynget forløb. Rårup Å skal etableres i den regulativmæssige bundbredde star-

³ LBKG nr. 1017 af 7. juli 2025


tende med 1,5 m længst opstrøms og sluttende med 2,2 m nedstrøms. Brinkerne etableres med anlæg 1:1,5.

Projektet vil hæve vandløbsbunden i begge vandløb og skabe et jævnt fald igennem projektet. Det vil bevirke, at der vil ske tidvise oversvømmelser af området, som stadig vil muliggøre, at områderne kan plejes med afgræsning.

De præsenterede brinkanlæg er gennemsnitsbetragtninger og skal varieres således, at der f.eks. er anlæg 1:1 på ydersiden af sving og 1:4 på indersiden ligesom principtegningen (figur 1) viser nedenfor. Der laves gerne en dyb rende langs ydersiden af svingene fx 40-50 cm dybere end den omkringliggende bund. Bundbredden varierer og bliver bredest nedstrøms i vandløbene. Projektet er dermed udformet, så der over tid naturligt bliver skabt den bedst mulige variation i vandløbene. Selve kronekanten skal laves som en blød afrunding, og ikke som en decideret kant.

Det nye genslyngede forløb af begge vandløb følger både det eksisterende vandløbsprofil på delstrækninger og krydser over det eksisterende for at etablere nye slyng. Den nye bundkote i slyngene placeres efter de regulativmæssige dimensioner.

De projekterede slyng i Skjold Å og Rårup Å resulterer i opgravning af ca. 4.700 m³ jord. Denne jord skal dels placeres i det gamle forløb af Skjold Å og Rårup Å, som herved fyldes op til terræn. Der forventes et jordoverskud på ca. 2.000 m³ jord som skal bruges til at etablere diger og jordforhøjninger i projektområdet.

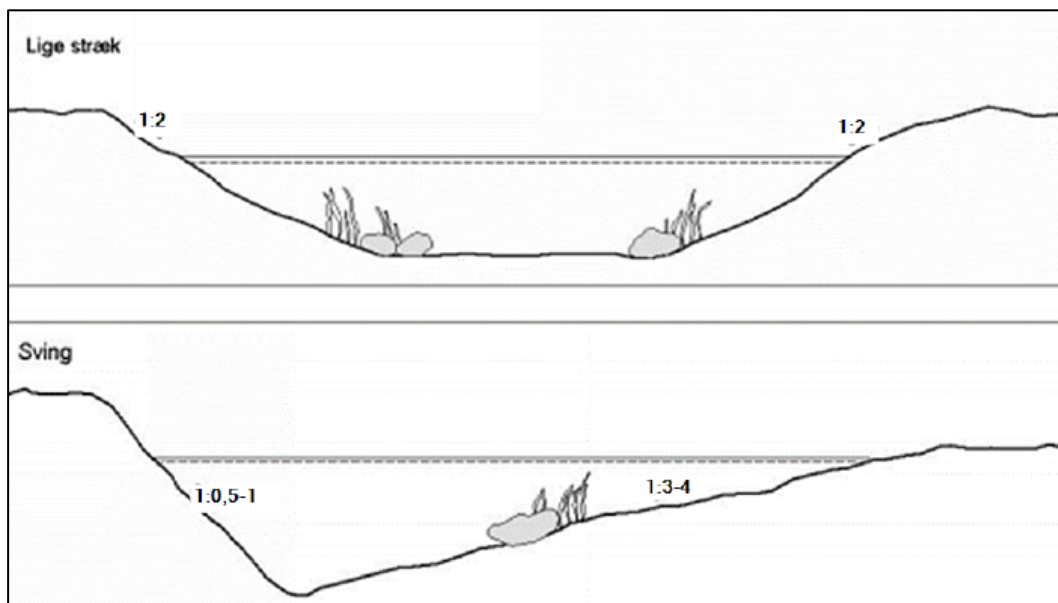

Figur 1. Principskitse af tværprofiler i de genslyngede vandløb (fra udbudsmaterialet).

Skjulesten og meanderbuer

For at skabe lidt variation i vandløbene og gode skjulesteder for fisk og andre vandløbsorganismer, skal der udlægges skjulesten på begge strækninger. Der suppleres med udlægning af dødt ved i projektet.

Skjulestenene skal være i varierende størrelse fra ca. 500-800 mm og skal udlægges varieret både langs vandløbets kanter og ud i vandløbets vandførende profil. Antallet af sten, der udlægges, skal fremstå naturligt og lidt rodet.

Der skal udlægges 1-2 sten pr. 10 m nyt genslynget forløb. I alt udlægges ca. 200 sten eller ca. 55 m³.

Der skal udgraves to afsnørede meanderbuer ved Skjold Å. Meanderbuerne skal efterligne tidligere vandløbsslyng, hvor vandløbet over tid har gravet et nyt forløb. De afsnørede meanderbuer eller bagvande, som de også kaldes, er sjældne levesteder, da de fleste vandløb er rettet ud gennem tiden og fyldt op med jord.

Projektet er også udformet så vandløbsdynamikken øges. Der er ikke indtænkt brinksikring og jordens beskaffenhed i området gør, at vandløbet vil ændre sig ved naturlig erosion.

Midlertidige sandfang

Der skal etableres to midlertidige sandfang for at forhindre materialetransport nedstrøms projektarealet. Der skal placeres ét sandfang i Skjold Å og ét i Rårup Å.

Sandfang etableres i dobbelt vandløbsbredde og med en længde på ca. 30 m. I længderetningen etableres uddybningen med anlæg 1:2, og i bredden etableres anlægget i 1:1. Udløbet af sandfanget stensikres på en ca. 3 m strækning med et 0,3 m tykt lag håndsten i størrelsen 128-256 mm. Det samlede jordarbejde er opgjort til ca. 450 m³, og det samlede stenarbejde er opgjort til 12 m³.


Sandfangene skal efterfølgende fjernes og jorden skal fyldes i, når de sidste slyng udgraves på strækningen ved Skjold Å og Rårup Å. Stenene kan genbruges og udlægges i de nye slyng som skjulesten.

Drænsystemer

For at fjerne næringsstoffer, er det vigtigt at tilbageholde vandet i projektområdet, så det ikke ledes direkte i vandløbene og videre til fjorden.

Alle dræn, der bringes til overrisling, håndteres efter samme princip, som fremgår af principskitsen (figur 2) herunder. Det vil sige, at drænvandet skal have frit fald ud af røret, og der skal stensikres omkring røret, samt laves en fordybning umiddelbart nedstrøms røret. Der lægges en del af overskudsjorden bag røret, af hensyn til at sikre gode adgangsforhold for lodsejer.

De drænsystemer, som kan ledes ud på terræn i overrislingsområder, er drænsystem nr. 1, 2, 3, 4 og 5. Drænsystem 6, 8 og 9 skal bibeholdes og afvandingen sikres fortsat. Drænsystem 7 er en intern grøft, som forventes at kunne sløjfes. Se drænsystemer på kort med projekttiltag i bilag 2.

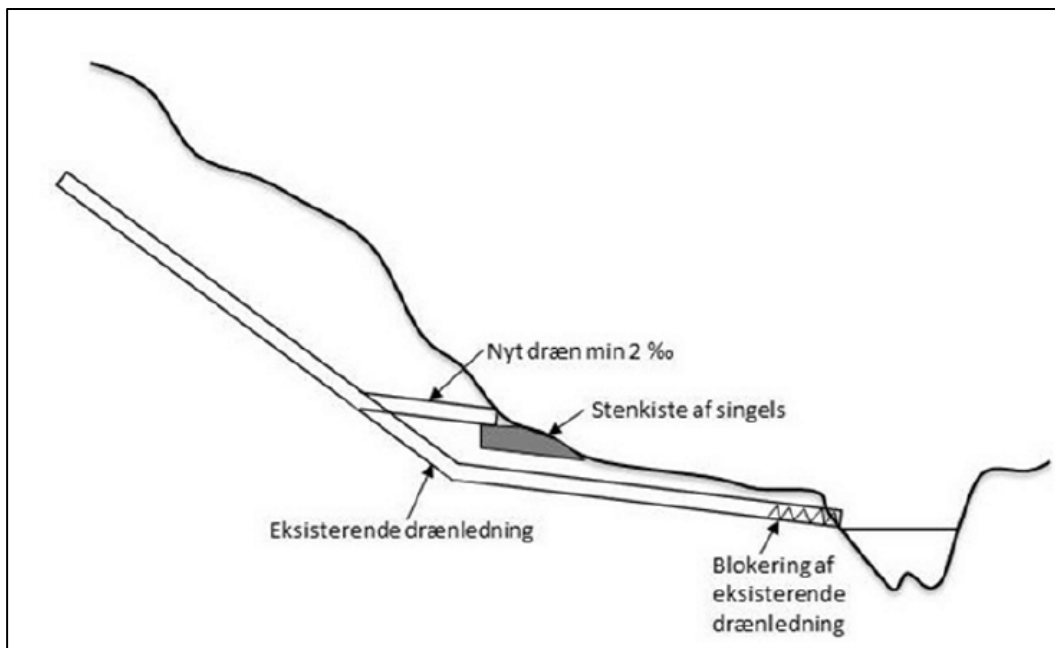

Figur 2. Principskitse for at lede drænvand på terræn.

Tidsplan

Projektet forventes gennemført i sommerhalvåret 2026. Projektet forventes at kunne gennemføres på 2-4 måneder.

Økonomi

Hedensted Kommune afholder alle udgifter i forbindelse med projektet.

Kommunens vurdering

Regulativ

Vandløbene Skjold Å og Rårup er begge offentlige vandløb. Regulativer for offentlige vandløb i Hedensted Kommune kan findes på kommunens [hjemmeside](#). Begge vandløb er omfattet af regulativet for Skjold Å-systemet, som fastsætter krav til vandløbenes dimensioner. Projektområdet starter i Skjold Å ved st. 1.575 m og slutter ved st. 475 m. I Rårup Å starter projektområdet i st. 925 m og slutter i st. 0 m.

Begge vandløb er opmålt i 2022, hvoraf det fremgik, at den opmålte bund ligger lavere end regulativerne foreskriver. I forbindelse med projektet hæves vandløbsbunden til de regulativmæssige koter.

Skjold Å og Rårup Å vil fortsat efter projektets gennemførelse være offentlige vandløb, hvor Hedensted Kommune udfører vedligeholdelsen. Vandløbenes ændrede skikkelse og vedligehold som følge af projektet vil blive indarbejdet i et fremtidigt nyt regulativ for vandløbene.

Den fremtidige vedligeholdelse vil omfatte, at der kun sker vedligehold af vandløbene med henblik på at opretholde vandføringsevnen. Der kan opstå situationer, hvor der skal ske vedligeholdelse i form af opgravning af sand eller grødeskæring. Projektet er dog ud-

formet således, at sandvandring ved de store afstrømninger skulle medføre oversvømmelser og aflejringer på de vandløbsnære arealer. Dermed minimeres behov for oprensning. Grødeskæring vil kun blive udført, hvis grødevæksten medfører en opstuvende effekt, der påvirker vandføringsevnen for arealer opstrøms projektområdet. Det kan også være nødvendigt at udføre grødeskæring, hvis vandløbene gror voldsomt til i f.eks. rørskov og pindsvineknop, som kan medføre iltsvind i vandløbet.

Afvanding

I forbindelse med projektet vil der ske ændring af de afvandingsmæssige forhold i området, da der sløjfes dræn, brønde og pumper samt laves overrisling og søer.

Generelt forventes det som følge af projektet, at arealerne indenfor projektområdet, som overrisles, vil blive sump/ våd eng i en sommermiddelsituation.

For at sikre, at projektet ikke medfører ændret afvanding uden for projektområdet etableres der i forbindelse med projektet nogle afværgetiltag.

Der etableres et dige ved sommerhusene nord for Skjold Å på matr.nr. 16ax, 16av, 6au og 15d Kirkholm By, As samt et dige ved huset syd for Rårup Å på matr.nr. 14i Kirkholm By, As. Dette er for at undgå oversvømmelse af huse og haver, når vandstanden i Skjold Å er høj.

I den nordvestlige del af projektområdet på matr.nr. 1s og 1n Kirkholm By, As udgraves en afværgegrøft for at aflede vand fra at løbe i et lavtliggende område, der vil blive påvirket af overrislingsområdet, hvis ikke vandet ledes bort.

Se afværgetiltag angivet på kort over projekttiltag i bilag 2.

Okker

Projektområdet er beliggende indenfor okkerklasse I, hvilket betyder, at der er stor risiko for udledning af okker.

Der er stillet vilkår om, at der ikke må drænes i forbindelse med anlægsarbejdet. Projektets formål er at genetablere naturlig hydrologi i området, hvilket vil medføre en vådlægning af arealerne. Dette modvirker risikoen for udledning af okker.

På den baggrund vurderes projektet ikke at medføre risiko for okkerudledning.

Vandområdeplaner og miljømål

Hedensted Kommune skal ifølge Indsatsbekendtgørelsens § 8⁴ sikre at projektet ikke forringer tilstanden af berørte vandområder og sikre at projektet ikke hindrer målopfyldelse for vandområderne.

Skjold Å og Rårup er begge målsat til god økologisk tilstand i genbesøget for vandområdeplanerne 2021-2027 (VP3).

Den samlede økologiske tilstand for indsatsstrækningen Skjold Å er jf. MiljøGIS til Vandområdeplanerne 2021-2027 efter genbesøget opgjort til at være dårlig. De biologiske parametre smådyr, makrofytter og bentiske alger er vurderet til at have god økologisk til-

⁴ BKG nr. 1669 af 8. december 2025

stand, mens parameteren fisk har dårlig økologisk tilstand. Den kemiske tilstand og tilstanden for nationalt specifikke stoffer er vurderet til ikke-god økologisk tilstand.

Den samlede økologiske tilstand for indsatsstrækningen Rårup Å er jf. MiljøGIS til Vand-områdeplanerne 2021-2027 efter genbesøget opgjort til at være moderat. Den biologiske parameter smådyr har moderat økologisk tilstand, mens tilstanden for parametrene fisk, planter og alger er ukendt. Den kemiske tilstand er god, mens tilstanden for nationalt specifikke stoffer er vurderet til ikke-god økologisk tilstand.

Efter en realisering af projektet vil de fysiske forhold være markant forbedret på strækningerne af Skjold Å og Rårup Å indenfor projektområdet, hvilket vil skabe forbedrede forhold for fisk, planter og smådyr. Hedensted Kommune vurderer, at de fysiske forhold vil kunne bidrage til, at fiskebestanden vil øges i vandløbet. Projektet vurderes derfor at kunne bidrage til, at vandløbene vil kunne opnå målopfyldelse til god økologiske tilstand.

Kommuneplan

Indenfor projektområdet er der i Hedensted Kommuneplan 2025-2037 udpeget følgende retningslinjer: Oversvømmelse og klimatilpasningsområde, lavbundsarealer, der kan genoprettes, større sammenhængende landskab samt Grønt Danmarkskort – herunder naturbeskyttelsesinteresser, økologiske forbindelser, potentielle naturbeskyttelsesinteresser og potentielle økologiske.

Hele projektområdet er beliggende indenfor udpegningen af oversvømmelse og klimatilpasningsområde. Klimatilpasningsområder er arealer, som risikerer at blive udsat for periodevis oversvømmelser som følge af klimaforandringerne her med risiko for oversvømmelse fra søer, åer og havet. I fremtiden forventes der mere voldsomt vejr for eksempel ekstremnedbør og stormflod, der kan betyde flere oversvømmelser med betydelige skader til følge. Forøgede regnmængder vil medføre en forhøjet grundvandsstand i de øvre jordlag, hvilket kan bevirke opstuvning af vand på overfladen og problemer med at lede vandet væk. Derudover resulterer det i en øget udledning af overfladevand til vandløbene, hvor den øgede vandmængde kan forårsage oversvømmelse i de lavtliggende områder omkring vandløbene.

Indenfor klimatilpasningsområder, må områder kun ændre anvendelse til naturområder, vådområder og rekreative områder. Det vurderes, at projektets formål understøtter udpegningen, idet slyngning af vandløb er med til at sikre vandtilbageholdelse og naturen gøres mere robust.

Hele projektområdet er udpeget til lavbundsareal, der kan genoprettes. Lavbundsarealer skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg, som kan forhindre, at det naturlige vandstands niveau kan genskabes, eller som kan forringe muligheden for at styrke det vilde dyre- og planteliv. Det ansøgte projekt vurderes at understøtte udpegningen.

Hele projektområdet er beliggende indenfor udpegningen af større sammenhængende landskab. De større sammenhængende landskaber skal som hovedregel friholdes for større byggeri, anlæg, støj og menneskeskabt lys. Hvor byggeri eller anlæg tillades, skal byggeriet besidde en høj arkitektonisk kvalitet og samspillet med landskabet prioriteres højt. Det ansøgte projekt vurderes at være i overensstemmelse med udpegningen.

Vandløbene Skjold Å og Rårup Å samt ådalen omkring er udpeget til naturbeskyttelsesinteresser og økologisk forbindelse. De øvrige arealer indenfor projektområdet er udpeget til potentielle naturbeskyttelsesinteresser og potentiel økologisk forbindelse. Disse udpegninger hører under retningslinjen for Grønt Danmarkskort. Ifølge retningslinjen for Grønt Danmarkskort prioriteres naturplejeprojekter, vådområdeprojekter, klimahåndteringsprojekter og naturforbedrende indsatser i vandløb for eksempel restaureringer ved udlæg af grus, fjernelse af faunaspæringer og plantning af træer så vidt muligt inden for rammerne af Grønt Danmarkskort. Projektet ligger indenfor rammerne af Grønt Danmarkskort og vurderes at være en forbedring i forhold til naturværdierne.

Screening for miljøvurdering

Projektet er omfattet miljøvurderingslovens bilag 2, hvilket betyder, at det skal screenes for krav om miljøvurdering.

Hedensted Kommune har truffet separat afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Beskyttet natur

De to vandløb Skjold Å og Rårup Å samt engområder på de vandløbsnære arealer er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Beskyttelsen omfatter, at der ikke må ske tilstandsændring af naturtyperne uden en forudgående dispensation fra kommunen.

Hedensted Kommune har truffet separat afgørelse om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Natura 2000-områder og bilag IV arter

Der skal ifølge habitatbekendtgørelsen⁵ foretages en vurdering af om projektet kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i området væsentligt.

Der er ca. 5,5 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 område nr. 56 'Horsens Fjord, havet øst for og Endelave', som rummer Habitatområde nr. 52 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 36.

Der er ca. 8 km til næstnærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 område nr. 78 'Skove langs nordsiden af Vejle Fjord', som rummer Habitatområde nr. 67 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 45.

Hedensted Kommune har kendskab til odder i vandløbene, men der er ikke registreret øvrige bilag IV arter i området, hvor projektet ønskes placeret. Projektområdet er beliggende indenfor udbredelsesområdet for bilag IV-arter som sydflagermus, markfirben, spidssnudet frø, strandtudse, odder og stor vandsalamander. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.

På grund af afstanden og projektets karakter vurderes projektet ikke at have indflydelse på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag.

Hedensted Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Projektet vurderes at kunne fremme vilkårene for flagermus og padder.

⁵ BKG nr. 1058 af 22. august 2025

Høring

Projektet har været offentliggjort i 8 uger på Hedensted Kommunes hjemmeside samt fremsendt i høring hos berørte myndigheder og lodsejere indenfor og i tilknytning til projektområdet.

Der er indkommet høringssvar fra en lodsejer, Hedensted Spildevand, VejleMuseerne og DTU Aqua på vegne af Fiskerikontrol Øst, Fiskeristyrelsen.

Naboer og lodsejere er blevet hørt, og der er bl.a. indkommet høringssvar omkring, at der er observeret ynglende isfugl i Skjold Å.

Isfuglen er på den danske rødliste som livskraftig (LC) og er optaget på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I og derfor strengt beskyttet i Europa. Isfuglen lever langs vandløb med sidebevoksning og yngler i sandbrinker og skrænter. De lange lige vandløbsstrækninger uden sidebevoksning favoriseres ikke af isfuglen. Genopretning af vandløbene vil være en stor gevinst for isfuglen og øge dens ynglemuligheder.

Hedensted Spildevand (HSPV) har bemærket, at de har trykledninger liggende gennem projektområdet. Der må ikke terrænreguleres oven på disse. På ledningerne findes nogle brønde. Det skal sikres, at der ikke hæves vandstand omkring disse, så det fortsat vil være tilgængelige for vedligehold.

Projektet tager hensyn til spildevandsledninger igennem projektområdet. Der vil ikke ske gravearbejde tæt på. HSPV anmodes om at afsætte ledningernes tracé i felten forud for anlægsarbejdet. Der er stillet vilkår om, at projektet ikke må medføre påvirkning af spildevandsledninger igennem området eller driften heraf hverken som følge af anlægsarbejde eller hævet vandstand.

VejleMuseerne har indsendt bemærkning om, at der indenfor projektområdet findes mange kendte fortidsminder fra ældre og yngre stenalder. Museet anbefaler en forundersøgelse/ overvågning ved nogle af projekttiltagene.

Museets bemærkning om arkæologisk forundersøgelse er blevet indarbejdet i projektet. Forundersøgelsen aftales med museet forud for anlægsarbejdet. Entreprenøren skal på den baggrund kunne tåle, at museet overvåger arbejdet samt, at overvågningen kan medføre mindre ændringer i arbejdsprocessen.

DTU Aqua har på vegne af Fiskerikontrol Øst, Fiskeristyrelsen, udarbejdet et høringssvar vedrørende de fysiske forhold i vandløbet efter projektet. Dette omfatter bemærkninger om:

- Sikring af fald på vandløbene, så der ikke er risiko for lavvandede søer i bunden af vandløbene,
- Supplere udlægning af skjulesten med udlægning af dødt ved,
- Fokus i den efterfølgende vandløbsvedligeholdelse på at fremme og skåne de vandløbsplanter, der bidrager til fysisk variation,
- Anbefaling om breddevariation i vandløbenes bundbredde således at delstrækninger graves bredere end den regulativmæssige bundbredde.

DTUs bemærkninger er blevet indarbejdet i projektet. Der skabes et jævnt fald på vandløbene igennem projektområdet. Projektet er ændret, så der indgår udlægning af dødt ved. Den fremtidige vandløbsvedligeholdelse skal kun ske i begrænset omfang for at op-

retholde vandføringsevnen på vandløbene og vil have naturforbedrende hensyn. Projektet er udformet så vandløbsdynamikken øges, idet der ikke sker brinksikring, vil vandløbene kunne ændre sig ved naturlig erosion.

I øvrigt

Afgørelsen offentliggøres dags dato på Hedensted Kommunes hjemmeside. Der er 4 ugers klagefrist. Se nærmere herom i klagevejledningen i bilag 1.

Vi skal desuden oplyse om, at der er ret til aktindsigt i sagen, og henvendelse herom kan rettes til Stab på Administrativ@Hedensted.dk.

Hvis du er i tvivl om noget i denne tilladelse eller sagen i øvrigt, er du velkommen til at kontakte undertegnede på tlf.: +45 79755655 eller mail: Julie.Markussen@Hedensted.dk.

Med venlig hilsen

Julie Markussen
Biolog

Bilag

Bilag 1 – Klagevejledning

Bilag 2 – Kort med projekttiltag

Kopimodtagere

- Danmarks Naturfredningsforening
- Friluftsrådet
- Dansk Ornitologisk Forening
- VejleMuseerne
- Glud Museum
- Dansk Botanisk Forening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst
- Konsulent Jan Kunstmann
- Lodsejere af matrikler indenfor projektområdet: matr.nr. 1h, 12c, 12ac, 14l, 1q, 7a, 1s, 15d, 14i, 1g, 17f, 69c, 11bc, 9a, 13e, 11bc, 9a, 1i, 7000e, 7000h, 8v, 1a, 1n, 8au Kirkholm By, As

Bilag 1 – Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- adressaten for afgørelsen,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- en berørt nationalparkfon oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på [Hedensted Kommunes hjemmeside](#).

Klagefristen udløber **4 uger** efter afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen har været offentlig bekendtgjort, regnes fristen fra bekendtgørelsen.

Klageportalen finder du via [hjemmeside for Nævnenes Hus](#), [BorgerDK](#) eller [Virksomhedsregisteret](#). Du logger på Klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves, hvis Hedensted Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videregiver klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune sender klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen, hvis afgørelsen fastholdes. Du får besked om videre sendelsen.

Hvis du sender din klage uden om Klageportalen, afviser Miljø- og Fødevareklagenævnet din klage, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune videregiver herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på [hjemmeside for Nævnenes Hus](#).

Vær opmærksom på, at en rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Bilag 2 – Kort med projekttiltag

