



Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Lene Kofoed
D: +4579755628
M: +4551724602
Mail:
Lene.Kofoed
@Hedensted.dk
Sagsnr. 01.05.08-P19-6-25

29.01.2026

Dispensation til ændring af eng og vandløb i forbindelse med vådområdeprojekt i Åstrup Kær ved Ringstholt (Bioscape)

Hedensted kommune har den 22. januar 2025 søgt om dispensation til ændring af eng og vandløb i forbindelse med vådområdeprojekt og naturgenopretning i Åstrup Kær ved Ringstholt. Projektets beliggenhed fremgår af nedenstående kort.

Kommunens afgørelse

Der gives dispensation efter § 65, stk. 2, jf. § 3, i lov om naturbeskyttelse¹ til det ansøgte.

Dispensationen gives på følgende vilkår:

1. Vandløbene skal genoprettes med varieret skikkelse med f.eks. anlæg 1:1 på ydersiden af sving og 1:4 på indersiden af sving. Den nye bundkote i slyngene placeres efter de regulativmæssige dimensioner.
2. Der skal udlægges skjulesten i varierende størrelse fra ca. 500-800 mm og de skal udlægges varieret både langs vandløbets kanter og ud i vandløbets vandførende profil. Antallet af sten, der udlægges, skal fremstå naturligt og lidt rodet.
3. Der skal etableres to midlertidige sandfang for at hindre materialetransport nedstrøms projektarealet. De to sandfang etableres i dobbelt vandløbsbredde og med en længde på ca. 30 m. I længderetningen etableres uddybningen med anlæg 1:2, og i bredden etableres anlægget i 1:1. Udløbet af sandfanget stensikres på en ca. 3 m strækning med et 0,3 m tykt lag håndsten i størrelsen 128-256 mm.
4. Sandfangene skal fjernes ved anlægsarbejdets afslutning og jorden skal fyldes i, når de sidste slyng udgraves på strækningen ved Skjold Å og Rårup Å. Stenene kan genbruges og udlægges i de nye slyng som skjulesten.
5. Der må ikke plantes, sås eller gødskes på vandløbets brinker eller indenfor 2 m bræmmen. Det naturlige planteliv skal selv have lov at indfinde sig.
6. Eksisterende drift af naturbeskyttede arealer med afgræsning og slæt skal kunne fortsætte.

¹ Lov om naturbeskyttelse nr. 9 af 3. januar 1992 jf. Lovbekendtgørelse nr. 927 af den 28. juni 2024 om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).

7. Ved kørsel med gravemaskiner må der ikke efterlades varige kørespor efter tunge maskiner i området omkring eller i beskyttede naturtyper. Der skal bruges køreplader ved kørsel i §3 beskyttet natur.
8. Der må ikke deponeres overskudsjord i §3 beskyttede naturtyper.
9. Opgravet materiale skal planeres ud i et meget tyndt lag på de omliggende arealer, så der ikke opstår jordvolde og lignende. Placering af materialet må ikke medføre ændret overfladeafstrømning på tværs af matrikelskel.
10. Arbejdsarealer til skure og maskiner må ikke etableres på §3 beskyttede arealer eller nærmere end 25 m fra vandløbet.
11. Der må ikke opstilles andehuse eller andre tekniske indretninger i eller ved projektområdet, ligesom der ikke må udsættes ænder, fisk eller andre dyr eller fodres i eller ved projektområdet. Det skal dog ikke være til hinder for at opsætte sædvanligt kreaturhegn.
12. Der må ikke beplantes med træer og buske i området.
13. Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til affaldsbekendtgørelsen.
14. Der må ikke ske påvirkning af spildevandsledninger gennem projektområdet eller driften heraf hverken som følge af anlægsarbejde eller hævet vandstand. Spildevandsledning skal afsættes i felten af Hedensted Spildevand, inden gravearbejdet påbegyndes.
15. Entreprenør skal selv inden opstart af anlægsarbejderne søge ledningsregister på ny og er dermed selv ansvarlig for identifikation af ledninger i området, herunder dialog med ledningsejerne.
16. Museet skal kontaktes forud for arbejdets udførelse for at overvåge arbejdet og gennemføre arkivalisk kontrol. Entreprenøren skal på den baggrund kunne tåle at museet overvåger arbejdet samt, at overvågningen kan medføre mindre ændringer i arbejdsprocessen.

Ifølge museumslovens² § 27 stk. 2 gælder følgende: Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Henvendelse til VejleMuseerne tlf. 76813100 eller museerne@vejle.dk.

Det er til enhver tid ansøgers ansvar, at entreprenøren er bekendt med vilkårene i denne dispensation.

Udnyttelse af denne dispensation efter naturbeskyttelsesloven forudsætter at der foreligger gældende afgørelser efter vandløbsloven, planloven og miljøvurderingsloven.

Vandløbstilladelse med tilhørende VVM screeningsafgørelse meddeles særskilt.

Landzonetilladelse meddeles særskilt.

² Bekendtgørelse af museumsloven nr. 1017 af 7. juli 2025.



Figur 1. Kort fra ansøgningsmaterialet med projektafgrænsning (rød streg) og beskyttet natur, se signaturforklaring på kortet.

Sagsfremstilling

Lovgrundlag

Engområder og to vandløbsstrækninger af Rårup Å og Skjold Å er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 om generelt beskyttede naturtyper³, hvorefter tilstanden ikke må ændres. Kommunen har dog mulighed for at dispensere herfra, hvis det vurderes, at det ansøgte ikke indebærer en tilstandsændring der forringer naturtypen og dens levesteder for arter eller giver betydelige forstyrrelser af arter, som findes i området.


Ansøgning og projektbeskrivelse

Projektområdet tager udgangspunkt i ådalen omkring Aastrup Kær. Projektområdet starter i Skjold Å ved st. 1.575 m og slutter ved st. 475 m. I Rårup Å starter projektområdet i st. 925 m og slutter i st. 0 m.

Projektområdet består primært af omdriftsarealer. Vandløbene bærer præg af regulering. Både Skjold Å og Rårup Å er rettet ud i lige forløb gennem ådalen. Der findes også beskyttet natur, som er enge og søer i området. Området egner sig godt til naturgenopretning, fordi det ligger lavt. Området vil også kunne sammenbinde det store eng- og moseområde ved Åstrup Kær med naturområder nord for projektområdet samt Natura 2000 område nr. 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave.

Genslyngning af Skjold Å og Rårup Å omfatter flere forskellige tiltag, som udgravning af nyt slynget tracé, udlægning af skjulesten og afsnørede meanderbuer samt etablering af midlertidige sandfang.

³ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 927 af 28. juni 2024 (Naturbeskyttelsesloven).

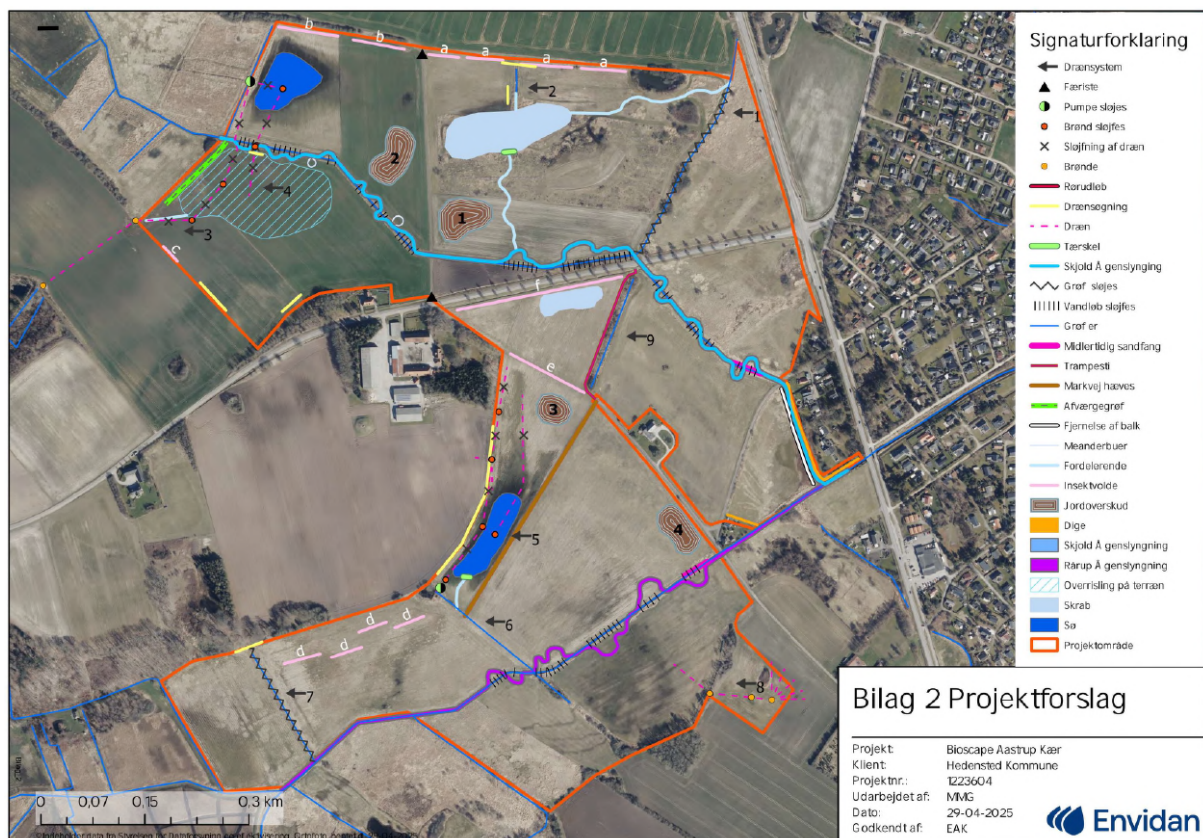

Figur 2. Projekttiltag (fra udbudsmaterialet).

Genslyngning af Skjold Å og Rårup Å

Skjold Å planlægges genslynget og bliver knap 200 m længere end det nuværende forløb gennem projektområdet. I alt skal der graves ca. 770 m nyt genslynget forløb. Skjold Å skal etableres i den regulativmæssige bundbredde startende med 2 meter længst opstrøms og sluttende med 3 meter nedstrøms. Brinkerne etableres med anlæg ca. 1:1,5.


Rårup Å planlægges også genslynget og bliver ca. 160 m længere end det nuværende forløb, med et jævnt fald. I alt skal der graves et ca. 450 m nyt genslynget forløb. Rårup Å skal etableres i den regulativmæssige bundbredde startende med 1,5 m længst opstrøms og sluttende med 2,2 m nedstrøms. Brinkerne etableres med anlæg 1:1,5.

Projektet vil hæve vandløbsbunden i begge vandløb og skabe et jævnt fald igennem projektet. Det vil bevirke, at der vil ske tidvise oversvømmelser af området, som stadig vil muliggøre at områderne kan plejes med afgræsning.

De præsenterede brinkanlæg er gennemsnitsbetragtninger og skal varieres således, at der f.eks. er anlæg 1:1 på ydersiden af sving og 1:4 på indersiden ligesom principtegningen viser nedenfor. Der laves gerne en dyb rende langs ydersiden af svingene fx 40-50 cm dybere end den omkringliggende bund. Bundbredden varierer og bliver bredest nedstrøms i vandløbene. Projektet er dermed udformet, så der over tid naturligt bliver skabt den bedst mulige variation i vandløbene. Selve kronekanten skal laves som en blød afrunding, og ikke som en decideret kant.



Figur 3. Kort fra ansøgningsmaterialet. Genslyngning af Skjold Å og Rårup Å med projektstationering.

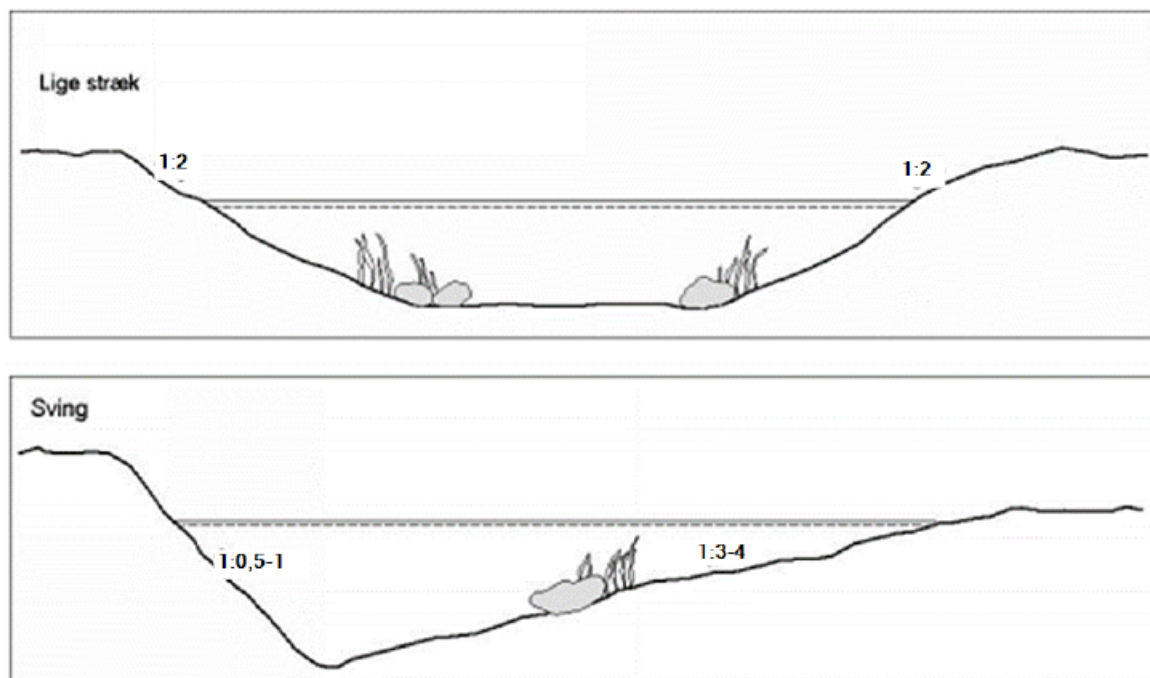

Figur 4. Principskitse af tværprofiler i de genslyngede vandløb (fra udbudsmaterialet).

Det nye genslyngede forløb af begge vandløb følger både det eksisterende vandløbsprofil på delstrækninger og krydser over det eksisterende for at etablere nye slyng. Den nye bundkote i slyngene placeres efter de regulativmæssige dimensioner.

De projekterede slyng i Skjold Å og Rårup Å resulterer i opgravning af ca. 4.700 m³ jord. Denne jord skal dels placeres i det gamle forløb af Skjold Å og Rårup Å, som herved fyldes op til terræn.

Der forventes et jordoverskud på ca. 2.000 m³ jord som skal bruges til at etablere diger og jordforhøjninger i projektområdet.

Skjulesten og meanderbuer

For at skabe lidt variation i vandløbene og gode skjulesteder for fisk og andre vandløbsorganismer, skal der udlægges skjulesten på begge strækninger. Der suppleres med udlægning af dødt ved i projektet.

Skjulestenene skal være i varierende størrelse fra ca. 500-800 mm og skal udlægges varieret både langs vandløbets kanter og ud i vandløbets vandførende profil. Antallet af sten, der udlægges, skal fremstå naturligt og lidt rodet.

Der skal udlægges 1-2 sten pr. 10 m nyt genslynget forløb. Ialt udlægges ca. 200 sten eller ca. 55 m³.

Der skal udgraves to afsnørede meanderbuer ved Skjold Å. Meanderbuerne skal efterligne tidligere vandløbsslyng, hvor vandløbet over tid har gravet et nyt forløb. De afsnørede meanderbuer eller bagvande, som de også kaldes, er sjældne levesteder, da de fleste vandløb er rettet ud gennem tiden og fyldt op med jord.

Projektet er også udformet så vandløbsdynamikken øges. Der er ikke indtænkt brinksikring og jordens beskaffenhed i området gør, at vandløbet vil ændre sig ved naturlig erosion.

Midlertidige sandfang

Der skal etableres to midlertidige sandfang for at forhindre materialetransport nedstrøms projektarealet. Der skal placeres ét sandfang i Skjold Å og ét i Rårup Å. Se placering på figur 2.

Sandfanget etableres i dobbelt vandløbsbredde og med en længde på ca. 30 m. I længderetningen etableres uddybningen med anlæg 1:2, og i bredden etableres anlægget i 1:1. Udløbet af sandfanget stensikres på en ca. 3 m strækning med et 0,3 m tykt lag håndsten i størrelsen 128-256 mm. Det samlede jordarbejde er opgjort til ca. 450 m³, og det samlede stenarbejde er opgjort til 12 m³.


Sandfangene skal efterfølgende fjernes og jorden skal fyldes i, når de sidste slyng udgraves på strækningen ved Skjold Å og Rårup Å. Stenene kan genbruges og udlægges i de nye slyng som skjulesten.

Drænsystemer

For at fjerne næringsstoffer, er det vigtigt at tilbageholde vandet i projektområdet, så det ikke ledes direkte i vandløbene og videre til fjorden.

Alle dræn der bringes til overrisling håndteres efter samme princip, som fremgår af principskitsen herunder. Det vil sige, at drænvandet skal have frit fald ud af røret, og der skal stensikres omkring røret, samt laves en fordybning umiddelbart nedstrøms røret. Der lægges en del af overskudsjorden bag røret, af hensyn til at sikre gode adgangsforhold for lodsejer.

De drænsystemer, som kan ledes ud på terræn i overrislingsområder, er drænsystem nr. 1, 2, 3, 4 og 5. Drænsystem 6, 8 og 9 skal bibeholdes og afvandingen skal fortsat sikres. Drænsystem 7 er en intern grøft, som forventes at kunne sløjfes. Se figur 6.

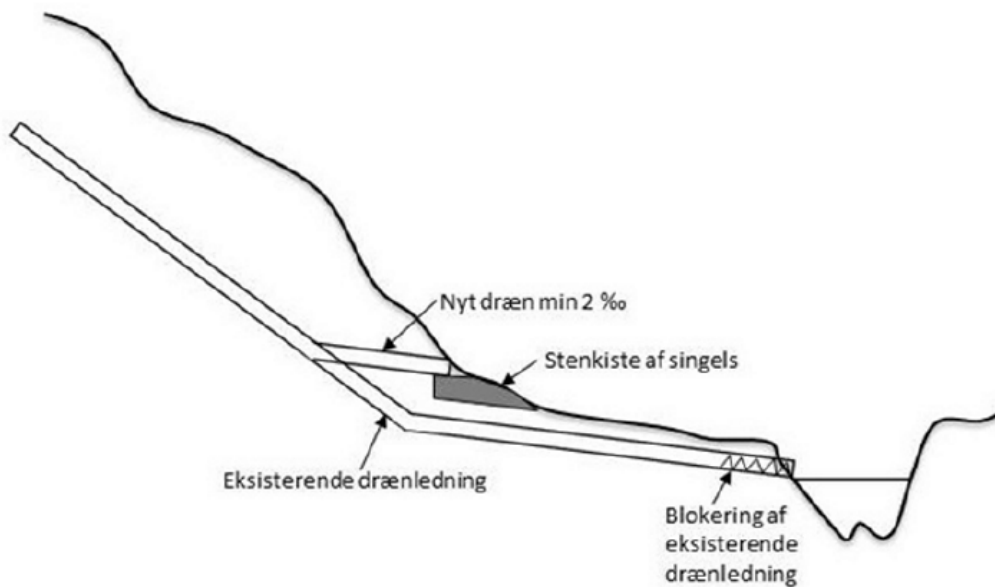

Figur 5. Principskitse for at lede drænvand på terræn.



Figur 6. Oversigtskort over drænsystemer og tiltag. Nummereringen angiver de ni forskellige drænsystemer, som findes i projektområdet (fra udbudsmaterialet).

Beskrivelse af naturområdet

Engområderne mod syd og nord i projektområdet er blevet besigtiget i 2015-2017 og har lav til moderat naturkvalitet. Se figur 7.

På engarealerne nord for Rårup Å på matr. 1i og 1q Kirkholm By, As er engens naturkvaliteten moderat og der er fundet værdifulde arter, som er karakteristiske for naturtypen, som hyldebladet baldrian, angelik, glanskapslet siv, kær-ranunkel, blågrøn kogleaks, eng-forglemmigej, sump-kællingetand og græsbladet fladstjerne. Arealet afgræsses ekstensivt og der tages slæt af mosebunke og rørgræs. Der sløjfes en grøft i skel mellem engen og omdriftsarealet mod øst, og dræn sløjfes på omdriftarealet, hvilket vurderes at medføre en mere naturlig hydrologi i engen. Den hidtidige drift med afgræsning er vigtig at bevare for at pleje engene og undgå tilgroning. Derfor er der stillet vilkår om det, hvor det er muligt.

På engarealerne syd for Rårup Å på matr.nr. 9a og 9c, 8au, 1g og 7a Kirkholm By, As har moderat til lav naturkvalitet. Værdien er størst i den vestlige ende hvor der er fundet karakteristiske og værdifulde arter bl.a. angelik, sylt-star, top-star, kødfarvet gøgeurt, sump-snerre, sump-forglemmigej, kær-svovlrod og hyldebladet baldrian. Dele af arealet er domineret af rørgræs og arealerne er under tilgroning. Der er tidligere blevet afgræsset i den vestlige ende og der er fare for tilgroning. På den midterste strækning er fugtigbundsarter pletvist til stede og på den helt centrale del er der flere værdifulde arter som indikerer mere tør bund. Der er blevet taget høslæt på den midterste strækning. Rårup Å genslynges på engarealerne mod syd og på omdriftsarealerne mod nord. Engen og selve vandløbet påvirkes midlertidigt af gravearbejdet hvor en del af naturtyperne nedlægges og nye opstår. Genslyngningen vurderes på sigt at genoprette hydrologien i engene og forbedre miljøtilstanden i vandløbet og derved understøtte naturlig udvikling af engene. Det vil være hensigtsmæssigt med afgræsning på arealerne også fremadrettet for at undgå tilgroning.



Figur 7. Ortofoto 2024 © Hedensted Kommune. Orange grov skravering er moderat naturkvalitet og brun fin skravering er lav naturkvalitet af de naturbeskyttede arealer.

Øst for As Hedevej på matr.nr. 7ay er naturtypen strandeng dominerende med fund af strand-vejbred, strand-trehage, harrild og sandkryb men også ferske arter som trævelekrone, vandnavle og engkarse. Der er blevet taget slæt uden opsamling hvilket er u hensigtsmæssigt. Afgræsning vil være den bedste form for pleje, som vil fremme naturtypen. Der ligger to mindre søer på arealet, som også er naturbeskyttede. Strandengen og de to søer ligger udenfor projektområdet og åen slynges ikke på denne strækning. På den baggrund vurderes naturtyperne ikke at blive påvirket af projektet.

Engarealerne på matr.nr. 12e og 1e, Kirkholm By, As ved Skjold Å er en del af et større engområde mod nord, som har moderat naturværdi, og der er fundet en række værdifulde og karakteristiske arter bl.a. eng-kabbeleje, nikkende star, vellugtende gulaks, angelik, kær-snerre, kær-ranunkel, kær-galtetand og hyldebladet baldrian. Der er pletvist fugtigbundsarter og delvist græsset og slået.

Skjold Å er beskyttet vandløb som genslynges på omdriftsjord, så det er kun selv vandløbet der påvirkes. Der etableres afværgegrøft og sø, som skal forhindre at engene mod nord påvirkes u hensigtsmæssigt af vådområdet og genslyngningen af åen.

Natura 2000-områder og bilag IV arter

Der skal ifølge habitatbekendtgørelsen⁴ foretages en vurdering af om projektet kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV arter i området væsentligt.

Der er ca. 5,5 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 område nr. 56 'Horsens Fjord, havet øst for og Endelave', som rummer Habitatområde nr. 52 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 36.

Der er ca. 8 km til næstnærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 område nr. 78 'Skove langs nordsiden af Vejle Fjord', som rummer Habitatområde nr. 67 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 45.

Hedensted Kommune har kendskab til odder i vandløbene, men der er ikke registreret øvrige bilag IV arter i området, hvor projektet ønskes placeret. Projektområdet er beliggende indenfor udbredelsesområdet for bilag IV arter som sydflagermus, markfirben, spidssnudet frø, strandtudse, odder og stor vandsalamander⁵.

Vandrammedirektivet og Vandområdeplaner 2021-2027

Hedensted Kommune skal ifølge Indsatsbekendtgørelsens §8⁶ sikre at projektet ikke forringer tilstanden af berørte vandområder og sikre at projektet ikke hindrer målopfyldelse for vandområderne.

Den samlede økologiske tilstand for indsatsstrækningen Skjold Å er jf. MiljøGIS til Vandområdeplanerne 2021-2027 opgjort til at være "dårlig". Skjold Å er målsat til "god økologisk tilstand" i Vandområdeplanerne. De biologiske parametre smådyr, makrofytter og benthiske alger har opnået god økologisk tilstand, mens parameteren fisk har dårlig økologisk tilstand. Den kemiske tilstand og tilstanden for nationalt specifikke stoffer er "ikke-god økologisk tilstand".

Den samlede økologiske tilstand for indsatsstrækningen Rårup Å er jf. MiljøGIS til Vandområdeplanerne 2021-2027 opgjort til at være "moderat". Rårup Å er målsat til "god økologisk tilstand" i Vandområdeplanerne. Den biologiske parameter smådyr har moderat økologisk tilstand, mens tilstanden for parametrene fisk, planter og alger er ukendt. Den kemiske tilstand er god, mens tilstanden for nationalt specifikke stoffer er "ikke-god økologisk tilstand".

Efter en realisering af projektet vil de fysiske forhold være markant forbedret på delstrækningen af Skjold Å og Rårup Å, og Hedensted Kommune vurderer, at de fysiske forhold vil kunne bidrage til, at fiskebestanden vil øges i vandløbet, og at der dermed kan opnås målopfyldelse.

Kommuneplan

I området er der udpeget Naturbeskyttelsesinteresser, Økologiske forbindelser, Potentielle naturbeskyttelsesinteresser og Potentielle økologiske forbindelser indenfor Grønt Danmarkskort, udpeget på baggrund af Beskyttede naturtyper.

⁴ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Bek. nr. 1098 af 21. august 2023 med senere ændringer jf. bekendtgørelse nr. 1058 af 22. august 2025 (habitatbekendtgørelsen).

⁵ Diverse videnskabelige rapporter med overvågning af arter fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi <http://www.dmu.dk/Pub/SR50.pdf>; <https://dce2.au.dk/pub/SR358.pdf>; [SR520.pdf](https://dce2.au.dk/pub/SR520.pdf); [SR603.pdf](https://dce2.au.dk/pub/SR603.pdf)

⁶ Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, BEK nr. 449 af 11/04/2019

Ifølge retningslinjen i kommuneplanen for udpegningen Grønt Danmarkskort prioriteres naturplejeprojekter, vådområdeprojekter, klimahåndteringsprojekter og naturforbedrende indsatser i vandløb for eksempel restaureringer ved udlæg af grus, fjernelse af faunaspærringer og plantning af træer så vidt muligt inden for rammerne af Grønt Danmarkskort. Projektet ligger indenfor rammerne af Grønt Danmarkskort og vurderes at være en forbedring i forhold til naturværdierne.

I området er der udpeget Oversvømmelse og Klimatilpasningsområde.

Klimatilpasningsområder er arealer, som risikerer at blive udsat for periodevise oversvømmelser som følge af klimaforandringerne her med risiko for oversvømmelse fra søer, åer og havet. I fremtiden forventes der mere voldsomt vejr for eksempel ekstremnedbør og stormflod, der kan betyde flere oversvømmelser med betydelige skader til følge. Forøgede regnmængder vil medføre en forhøjet grundvandsstand i de øvre jordlag, hvilket kan bevirke opstuvning af vand på overfladen og problemer med at lede vandet væk. Derudover resulterer det i en øget udledning af overfladevand til vandløbene, hvor den øgede vandmængde kan forårsage oversvømmelse i de lavtliggende områder omkring vandløbene.

Det vurderes, at det ansøgte projekts placering understøtter udpegningen, idet slyngning af vandløb er med til at sikre vandtilbageholdelse og naturen gøres mere robust.

Der er udpeget Lavbundsarealer der kan genoprettes. Lavbundsarealer skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg, som kan forhindre, at det naturlige vandstands niveau kan genskabes, eller som kan forringe muligheden for at styrke det vilde dyre- og planteliv. Det ansøgte projekt vurderes at understøtte udpegningen.

Der er udpeget Større sammenhængende landskaber. De større sammenhængende landskaber skal som hovedregel friholdes for større byggeri, anlæg, støj og menneskeskabt lys. Hvor byggeri eller anlæg tillades, skal byggeriet besidde en høj arkitektonisk kvalitet og samspillet med landskabet prioriteres højt. Det ansøgte projekt vurderes ikke at være i uoverensstemmelse med udpegningen.

Høringer

Museet er blevet hørt og skønner at en overvågning er mest hensigtsmæssigt frem for en arkæologisk forundersøgelse. Entreprenøren skal på den baggrund kunne tåle at museet overvåger arbejdet samt, at overvågningen kan medføre mindre ændringer i arbejdsprocessen.

Naboer er blevet hørt og der er bl.a. indkommet høringssvar omkring, at der er observeret ynglende isfugl i Skjold Å.

Isfuglen er på den danske rødliste som livskraftig (LC) og er optaget på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I og derfor strengt beskyttet i Europa. Isfuglen lever langs vandløb med sidebevoksning og yngler i sandbrinker og skrænter. De lange lige vandløbsstrækninger uden sidebevoksning favoriseres ikke af isfuglen. Genopretning af vandløbene vil være en stor gevinst for isfuglen og øge dens ynglemuligheder.

En spildevandshovedledning går igennem området og Hedensted Spildevand (HSPV) er som ledningsejer blevet hørt, og der er stillet vilkår om at HSPV skal afsætte ledningstracé forud for projekt gennemførelse.

Kommunens samlede vurdering

Projektet sammenbinder naturområder og skaber derved mere sammenhængende natur og økologiske forbindelser, hvilket opfylder et af målene i Hedensted Kommunes Biodiversitetsstrategi.

Engene har moderat til dårlig naturværdi og samlet set forringes de midlertidigt i anlægsfasen, men forventes forbedret og gjort mere robuste med projektets gennemførelse.

Vandløbenes tilstand forbedres og de kommer til at opnå målopfyldelse jf. vandområdeplanerne.

Vandløbene er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Dette gælder ligeledes flere af de tilstødende engarealer langs vandløbsforekomsten. Projektet er udformet således, at det ikke medfører negativ påvirkning af de beskyttede naturtyper. Tværtimod vil projektet bidrage til at forbedre de hydrologiske og fysiske forhold i og til dels omkring vandløbet. Samtidig forbedres forholdene for de tilknyttede arter.

Formålet med projektet i Skjold Å og Rårup Å er at forbedre de fysiske og biologiske forhold ved at udlægge gydegrus, etablere skjulesten samt fjerne og udskifte rørbroer, herved bidrager projektet til, at vandløbet kan opnå god økologisk tilstand i overensstemmelse med vandområdeplanernes målsætning.

Projektet vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for de berørte udpegninger.

På grund af afstanden og projektets karakter vurderes projektet ikke at have indflydelse på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag.

Hedensted Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Projektet kan fremme vilkårene for flagermus og padder. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.

På baggrund af ovenstående kan der gives dispensation til det ansøgte.

Klagevejledning m.v.

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- offentlige myndigheder,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på [Hedensted Kommunes hjemmeside](#).

Klagefristen udløber fire uger efter afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen har været offentlig bekendtgjort, regnes fristen fra bekendtgørelsen. Klagen skal således være indgivet i **Klageportalen** og klager skal have godkendt og betalt gebyr eller bestilt en faktura i Klageportalen, senest den **26.02.2026**.

Klageportalen finder du via [hjemmeside for Nævnenes Hus](#), [BorgerDK](#) eller [Virksomhedsregisteret](#). Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du

betale et gebyr på ca. 900 kr. for borgere og ca. 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune sender klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen, hvis afgørelsen fastholdes. Du får besked om videre sendelsen.

Hvis du sender din klage uden om Klageportalen, afviser Miljø- og Fødevareklagenævnet din klage, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på [hjemmeside for Nævnenes Hus](#).

Vær opmærksom på, at en rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.

I øvrigt

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Kommunens dispensation fra naturbeskyttelsesloven fritager dig ikke for at søge om tilladelse efter anden nødvendig lovgivning.

Hvis du ikke inden 5 uger efter annonceringen på kommunens hjemmeside har modtaget besked fra kommunen om, at der er kommet klager, kan dispensationen udnyttes.

Hvis du er i tvivl om noget i denne dispensation, er du velkommen til at ringe hertil på telefonnummer +4579755628.

Med venlig hilsen

Lene Kofoed
Biolog

Kopi til: (med digital post)

Danmarks Naturfredningsforening
Miljøstyrelsen
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Ornitologisk Forening, Sydøstjylland
VejleMuseerne
Glud Museum
Dansk Botanisk Forening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Lodsejere af matrikler indenfor projektområdet: matr.nr. 1h, 12c, 12ac, 14l, 1q, 7a, 1s, 15d, 14i, 1g, 17f, 69c, 11bc, 9a, 13e, 11bc, 9a, 1i, 7000e, 7000h, 8v, 1a, 1n, 8au Kirkholm By, As
Konsulent